



JQA-2631 (合成樹脂塗料)
JQA-EM3548 (本社工場)

JIS K 5970 建物用床塗料 上塗り
認定番号 5JS0315



ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

ボウジントックス

溶剤系1液型 アクリル樹脂塗料 #1000



1液型

耐候性

経済性

鉛・クロムフリー

PLACE

- 一般工場・倉庫
- 電気室・ボイラー室
- 機械工場
- 歩行者専用通路
- 事務室・ロビー・教室
- 階段・廊下

FLOOR
boujintex

優れた作業性、耐候性、経済性



塗りやすく、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。昭和31年発表以来、一般工場から倉庫、事務所、店舗等まで多くの塗装実績を有し、各方面から賞賛されているロングセラーです。

特長

F☆☆☆☆

ホルムアルデヒドの発散は少ない
建築基準法、建築材料の区分は
規制対象外となっている

1. 経済性と防塵性を備えている普及品
2. 速乾タイプですから塗り重ねが容易
3. 耐候性に優れ、屋外にも塗装可能
4. タッチアップ性や補修、塗り替えも簡単

PLACE



一般工場・倉庫



電気室・ボイラー室



機械工場



歩行者専用通路



事務室・ロビー・教室



階段・廊下

用途

1. 防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫
2. 工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫
3. 経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室

性能

試験項目	試験方法	結果
鏡面光沢度	JIS K 5600-4-7に準ずる。 ガラス板に塗付200 μ m	50以上
引っかかり硬度 (鉛筆法)	JIS K 5600-5-4に準ずる。 すり傷	HB
耐摩耗性 (mg)(摩耗輪法)	JIS K 5600-5-9に準ずる。 摩耗輪CS-17荷重500g \times 2 \cdot 1000回転	69 \pm 5
耐水性	JIS K 5600-6-1に準ずる。 水道水に7日間浸漬	異常なし
耐アルカリ性	JIS K 5600-6-1に準ずる。 炭酸ナトリウム5%水溶液に48時間浸漬	異常なし
耐酸性	JIS K 5600-6-1に準ずる。 硫酸5%水溶液に48時間浸漬	異常なし
耐温水性	50 $^{\circ}$ C温水に48時間浸漬	白化
ホルムアルデヒド 放散量	JIS K 5970 デシケーター法	0.12mg/L以下 F☆☆☆☆

荷姿

上塗り材

ボウジンテックス #1000..... 15kg \cdot 4kg

下塗り材

ボウジンテックス強化シーラー..... 16kg \cdot 4kg

希釈剤


ボウジンテックス #1000シンナー..... 16L \cdot 4L

ボウジンテックス #5000Uシンナー..... 16L \cdot 4L
(強化シーラー用)

副資材

歩行用防滑骨材..... 300g

塗装工程

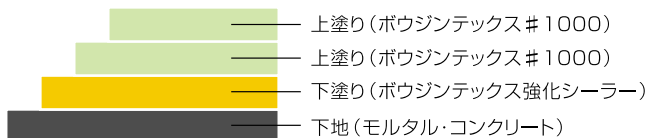

塗装仕様

工程	使用塗料	希釈割合 シンナー	塗装方法	塗回数 (回)	塗付量 (kg/m ² /回)	塗面積 (m ² /缶セト)	塗装間隔 (20℃)		
							工程内	工程間	歩行可能
素地調整	新打設のコンクリート面では、夏季30日以上、冬季40日以上養生乾燥させ（モルタル面では夏季14日以上、冬季20日以上）、表面層の水分率5%以下（デジタル水分計）とする。表面層にレイトンスや緻密層があると付着不良の原因となるため、必ずポリッシャー又はライナックス等でプライマーが含浸する下地面になるまで目荒らしを行い、次いで丁寧に清掃する。既設モルタル・コンクリート面では、油分・ゴミ・ホコリ・泥等を丁寧に除去・清掃し、充分乾燥させる。また、クラック・不陸等はプライマー工程後、あらかじめエポキシパテ等で充填する。								
下塗り	ボウジンテックス強化シーラー 16kg	0~2L #5000シンナー	ハケ ローラー	1	0.12~0.16	100~133	—	4h以上 24h以内	—
上塗り	ボウジンテックス #1000 15kg	10~16L #1000シンナー	ハケ ローラー	2	0.12~0.15	50~60	1h以上	—	4h以上 完全硬化1日以上

※塗付量にはシンナーは含まれておりません。塗付量は条件により増減します。
 ※下塗りは上記の他にボウジンテックスアクリルシーラーがあります。
 ※上塗り1回目に歩行用防滑骨材を混合することにより防滑仕上げが可能（添加量：300g/1缶）

カラーサンプル



No.24 アクアグレー



No.19 ライトグレー



No.16 ライトベージュ



No.17 ベージュ



No.27 モカブラウン



No.25 ブルーグレー



No.32 グレー



No.26 サンドベージュ



No.28 ゴールドブラウン



No.20 ブラウン



No.22 ハーモニーグリーン



No.30 フィーバーグリーン



No.23 オリーブ



No.1 オレンジブラウン



No.6 オレンジ



No.21 フレッシュグリーン



No.9 ライトグリーン



No.10 グリーン

注) この色見本は印刷によるもので現物の色とは多少違いがあります。

注意事項

- 気温5℃以下、相対湿度80%以上、降雨、降雪、結露が予想されるときは乾燥不良をおこすことがありますので施工を見合わせてください。
- 使用前には充分攪拌してください。
- 施工時は火気厳禁、また溶剤中毒に充分注意してください。
- 換気が不十分である場合、乾燥が遅れるおそれがあります。
- 材料の保管・取り扱いには消防法、労働安全衛生法に基づき充分な管理をお願いします。
- 静電気をきらう床には施工しないでください。
- 詳しくはMSDSをご参照ください。



水谷ペイント株式会社

本 社	☎ 532-0006	大阪市淀川区西三国4-3-90	☎ (06) 6391-3151 FAX (06) 6391-3400
開 発 部	☎ 101-0025	東京都千代田区神田佐久間町2-11-1 ヴェルス秋葉原	☎ (03) 3865-8177 FAX (03) 3865-8760
東 京 支 店	☎ 101-0025	東京都千代田区神田佐久間町2-11-1 ヴェルス秋葉原	☎ (03) 3865-8177 FAX (03) 3865-8760
北関東支店	☎ 348-0038	埼玉県羽生市小松台2-705-22	☎ (048) 563-0355 FAX (048) 563-5124
中 部 支 店	☎ 486-0815	愛知県春日井市十三塚町十三塚3030-38	☎ (0568) 85-3551 FAX (0568) 85-3556
大 阪 支 店	☎ 532-0006	大阪市淀川区西三国4-3-90	☎ (06) 6391-3401 FAX (06) 6391-3456
高松事務所	☎ 761-0101	高松市春日町1412-5	☎ (087) 841-4491 FAX (087) 843-5304
広島支店	☎ 734-0022	広島市南区東雲1-13-16	☎ (082) 284-6556 FAX (082) 283-0017
福 岡 支 店	☎ 811-2304	福岡県糟屋郡粕屋町仲原2628-1	☎ (092) 611-5731 FAX (092) 621-2301
工 場		本社・埼玉・中部・広島・福岡	
北海道支店(株)	☎ 003-0006	札幌市白石区東札幌6条5-2-6	☎ (011) 824-5711 FAX (011) 824-6464

塗料に関するご質問、お問い合わせは…

塗料相談室 ☎ **0120-126-210**

営業時間：午前 9:00～12:00 午後 1:00～4:30

特約店