

メンテナンス性を高めることもサービスの一環です

定期的な洗浄と入念なメンテナンスはスプレーガンの性能を保つ重要な要素です。GTi Pro LITE はこれらの作業が容易に素早く行えるよう設計されています。

2 種のクロムメッキされた高品質な専用工具を付属、ガンの分解・再組立が容易に安全に行えます。トリガー着脱用トルクスレンチは自動調整式ニードルバックに、またスパナは塗料ノズルを含めた全ての固定部品に対応します



トリガーは専用のトルクスレンチ 1 本で容易に着脱できます。

ボディには“BASE”または“CLEAR”がレーザー印字され、ガンの用途が明確に識別できます。

パッフルとシールを取り外せばガン先端内部が露出、容易に洗浄できます。

高品質なスパナで、塗料ノズル他の固定部品を傷つけず着脱できます。

仕 様 LVMP & HVLP

モデル	霧化方式	エアキャップ No.	ノズル口径 (φmm)	塗料供給	パターン幅 (mm)	エア消費量 (NL/min)	手元圧力 (MPa)	吐出量 (mℓ/min)	ガン重量 カップ付(g)	エア入口	塗料入口	所要 圧縮機	用途・他
GTi PRO LITE	LVMP	TE10	1.3	G: 重力式	290~310	270	0.2	160~190	623	G1/4	特殊	3.7	ベース、クリア用
		TE20			285~300	380		170~200					クリア用

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- ベースコート、クリアコートと用途別に使い分けできるように、「BASE」または「CLEAR」とボディに印字されます。但し、印字以外は、本体は全て同等品です。
- エアキャップは、オプションとして HVLP 仕様の型番：HV30 があります。
- ノズル口径は、オプションとして 1.2 mm、と 1.4 mm があります。

■ ご注文は、下記の要領をお願い致します。

PRO-L-エアキャップNo.-用途-ノズル口径
TE10 / TE20 / HV30 B: ベースコート
C: クリアコート

(例) : PRO-L-TE10-C-1.3

■ 付属品

- 塗料フィルター付き重力式カップ (560 ml)
- 4 色スナップリング
- トルクスレンチ / マイナスドライバー
- ブラシ
- スパナ
- 取扱説明書 (パーツリスト付き)

デビルビス事業部

DEVILBISS

ランズバーグ・インダストリー株式会社

RANSBURG INDUSTRIAL FINISHING KK

本 社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-15-5
15-5, Fukuura 1-chome, Kanazawa-ku, Yokohama, Kanagawa Japan 〒236-0004
TEL: 045-785-6434 FAX: 045-785-6517

受注専用 FAX: ☎ 0120-325270 HP <http://www.ransburg.co.jp>

販売取扱店

13.07-1-3k(13.07) IN/果

DEVILBISS®

GTi Pro® LITE

究極®の Pro シリーズ

GTi Pro の性能を超えて大幅に軽量化した プロフェッショナル向け自補修スプレーガン



- 軽量で耐久性の高い合金を精密加工した部品を使用。GTi Pro より 25% も軽量で頑丈なスプレーガン。
- GTi Pro 伝統の “fit & feel” にさらに磨きをかけ、驚異的な操作性とバランスの良さを実現。
- ボディ内蔵式エアバルブを採用。キック現象がなく滑らかなトリガー動作を確保、洗浄性とメンテナンス性を極める。
- 霧化技術の粋をつくした 3 種類のエアキャップを新開発。多様な気候条件にも完璧な塗装性能を発揮。

“究極®”  **DEVILBISS**
は、ランズバーグ・インダストリー㈱の登録商標です。



LITE の特長

プロ仕様の性能、しかも軽く

迅速性と高い生産性が求められるプロの技、これを実現させるプロフェッショナル仕様のスプレーガン。それがデビルビスの誇る GTi Pro LITE なのです。

軽量！かつ、しっかり手になじむ重量バランス

高い評価を得た GTi Pro をベースに、さらに 25% もの軽量化を図りました。



自補修のプロが愛用する GTi Pro の性能の高さと握りの良さに、軽量化を加えさらに磨きをかけました。驚くほどの高い操作性と素晴らしい仕上がり感は、さらに高い次元に到達しました。

ボディ内蔵式エアバルブを採用。スプレーガン重量を大幅に軽減するだけでなく、洗浄・メンテナンスの時間短縮、塗料とエアの見事な混合と絞りのためのシームレスなトリガー操作を実現しました。



● あなたの悩みを解決

自動調整式ニードルパッキンを採用。トリガー動作を一層滑らかにします。

● トルクスネジ採用

トリガーは付属のトルクスレンチで素早く確実に着脱できます。ネジ類は、損傷しにくいトルクスネジを使用し、ネジ山を傷める心配もありません。

● 最新の霧化技術

流体力学に基づく高度な解析を基に、新たに3種類のエアキャップを開発。柔軟に対応する基本設計により様々な気候条件にあっても正確な色合いおよび仕上がり感の高さといった塗装性能が確保できます。

● 最高の吐出量！

高吐出量を誇る新設計塗料ノズル。粘度に対する適合性が高く塗料に合わせて塗料ノズルを交換する必要がありません。

● しっかり握れる！

新設計されたトリガー形状。トリガー作動時であっても解放時であっても、極上のグリップ感を演出します。

● ボディ内蔵式エアバルブ

極めて滑らかなトリガー操作を可能にした画期的でキック現象のないボディ内蔵式エアバルブにより、塗料とエアのシームレスな混合、的確なガン操作、比類ない塗装仕上がり、正確な色合いを実現します。

● 人間工学を駆使して

軽量の鍛造アルミニウム製ガンボディは、より握りやすく微調整されたハンドグリップの形状を持ち、プロ用スプレーガンで定評あるデビルビスの握りの良さを受け継いでいます。

● チータバルブ

正確なエア調整を可能にするチータバルブを搭載しました。

● 滑らかで正確な調整

エアバルブは軽合金、またその調整ノブはフッ素樹脂 (PTFE) が使われ滑らかに作動します。潤滑油が不要で、手袋をはめた作業であっても塗料汚れのないスムーズな調整が可能です。

● 識別用スナップリング

4色のスナップリングを付属。用途別のガンが容易に識別でき便利です。

最新の霧化技術

エアキャップ

GTi Pro LITE では、別売で3種類のエアキャップ (LVMP×2種、HVLP×1種) と3種類の塗料ノズルをご用意しました。様々な自補修塗料や粘度に合わせ最適な塗装性能が発揮できます。



TE10



TE20




HV30



No.12



No.13




No.14

塗料ノズル

自補修塗料 (特に水系塗料) はブース内の温度変化に大きく影響されます。多くのブースでは入力エアのみが保温されるため、出力エアの温度は高過ぎたり低過ぎたりします。

エアキャップと塗料ノズルは非常に重要な要素で、これらを的確に選択することで最適な仕上がり品質や正確な色合いを実現できます。

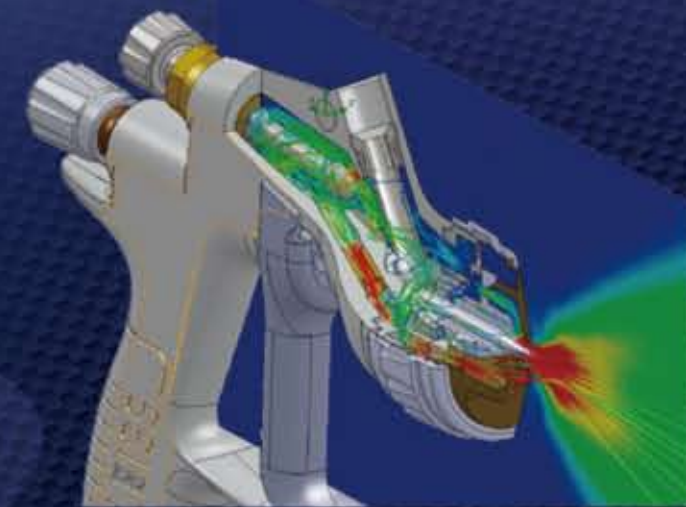

必要最小限のエア量と最適なエア圧力で最高の微粒化と最大の塗着効率を実現したのがデビルビスが開発したLVMP方式です。