

強力密着/防水・補修テープ

日本上陸!

耐久性10年

テープの上から塗装出来る!

速手

ハヤテ

雨漏り・防水

- ◎ 溶接部、ジョイント部分!
- ◎ 折版屋根の継目など!

防錆・割れ

- ◎ 防錆・塩害地域で大活躍!
- ◎ ひびや熱割れ箇所の修復!


強靱で極薄

- ◎ 強靱な3層の特殊フィルム!
- ◎ 厚さ0.04mmの極薄!



【荷姿】

テープ幅:50mm
長さ:50M
厚み:40μ
表面色:白色



→ 耐候性特殊フィルム

→ アルミ箔

→ 感圧性アクリル系粘着剤

使い方は簡単!

ハサミやカッターで
簡単加工!



専用のヘラで
擦りつけて圧着!



圧着したら
剥がれない!



◆試験合格データ

- ✓23℃/1000時間
- ✓80℃/湿度95%/1000時間
- ✓強度/直径1mm/1kg/耐加重
- ✓温度範囲/-40℃ to 120℃

◆特長

暑さ、湿度、水に強い
ウォータープルーフ (防水)

Exxon Mobil シンガポール



塩害地域で活躍中

Exxon Mobil Singapore

台湾最大企業 FORMOSAグループ



FORMOSA

世界中で使われています!



強力・簡単・スピード補修



溶接部、ジョイント部分、折板屋根の継目など！

雨漏り・防水補修

明り取りの端部、腰壁の処理など！

端部の処理



樋やパイプのひび割れ、熱割れ箇所にも！

クラック・ひび割れ



使用方法



① 素地調整

貼り付ける面にゴミ・汚れ・水・油・サビ・粉塵等が付着していると剥がれの原因となりますのでよく拭き取って下さい。

② 圧着

専用のヘラ又はコシの強いゴムヘラで擦り付けてしっかりと圧着して下さい。圧着するまではハサミやカッターで加工や貼り直しが可能です。

塗装上の注意点：テープの上に塗装される場合、プライマーの選定にご注意下さい。（密着テスト必須）

* テープに密着しない下地材もある為、事前に密着確認をお願いします。

速手のご使用に関する情報は、通常の条件下で適切に保管、処理および適用されることを前提としております。尚、実際の環境下では天候・地域性・温度・材質並びに劣化状態において諸条件が異なるため、ここに記載されている情報は、商品性や対象物となる素材の適合性について保証及び法的責任をもちません。ご使用者は予め使用目的および施工方法に適しているかを確認してお取扱い下さい。尚、製品は予告なく特性の変更や勧告をする場合がありますのでご了承下さい。

NCK NCK販売株式会社

<http://www.nck-sales.co.jp>

☎ **03-6453-7666**

使用例 Youtube 動画はこちら



塗料専門店直営の通販サイト

plw
@int

Internet Paint Shoppe

建物館

ぺいんとわーくす

<http://www.paint-works.net/tatemono/>



防水・補修テープ



のご紹介＜施工事例など＞



【荷姿】

幅 : 50mm、100mm
長さ : 50メートル
厚み : 40μ
表面色 : 白色

海外の塩害地域で活躍しているテープ
日本上陸！





鉄部やパイプのジョイント部





エルボ一部分の補強





割れや継目にも



溶接部分にも

溶接部

2013/10/22





素地調整後にテープを圧着するだけ



冷却水塔（台湾）



クーリングタワー




高温多湿でも強力密着！

2014/01/17

強靱で超極薄！厚さ0.04mm



スピーディーに補修
改修現場の必需品

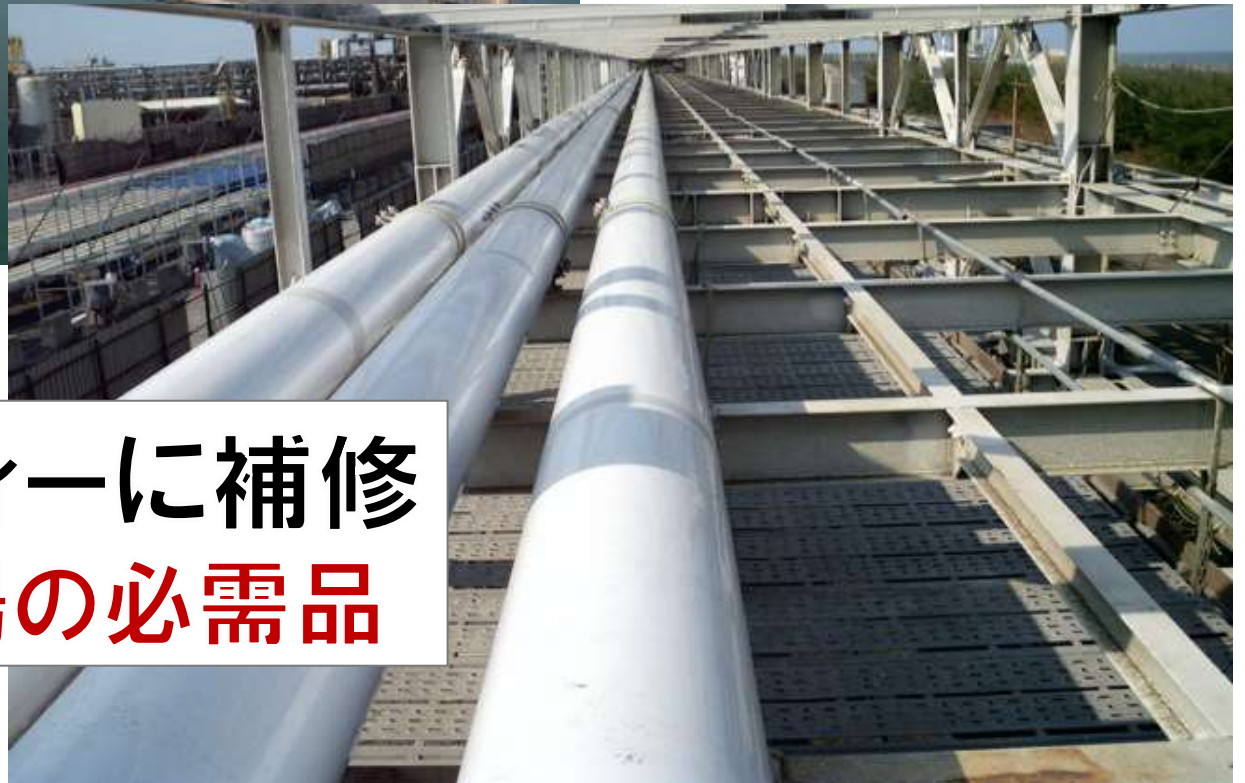

最大の特長！

上から塗装が可能！
補修箇所が目立たない！



クラック補修も簡単 美観を維持



素地調整



テープを圧着



下塗り(プライマー)

上塗り(主材) 完成！



テープの上から塗装が出来ます



ハサミやカッターで加工が簡単！



施工方法

テープだけで補修する場合

①素地調整

貼り付ける面にゴミ・汚れ・水・油・サビ・粉塵が付着していると剥がれの原因となりますのでよく拭き取り乾かして下さい。

②圧着

専用ヘラ又はコシの強いゴムヘラで擦り付けてしっかりと圧着して下さい。圧着されていない面があると剥がれの原因となります。

※一般的な塗装仕様

テープ後、塗装する場合

①素地調整

貼り付ける面にゴミ・汚れ・水・油・サビ・粉塵が付着していると剥がれの原因となりますのでよく拭き取り乾かして下さい。

②圧着


専用ヘラ又はコシの強いゴムヘラで擦り付けてしっかりと圧着して下さい。圧着されていない面があると剥がれの原因となります。

③プライマー(下塗り)

④上塗り(2回)


エルボー部の処理

テープを貼る前にパイプの表面の汚れ・水分・油分などを除去する。

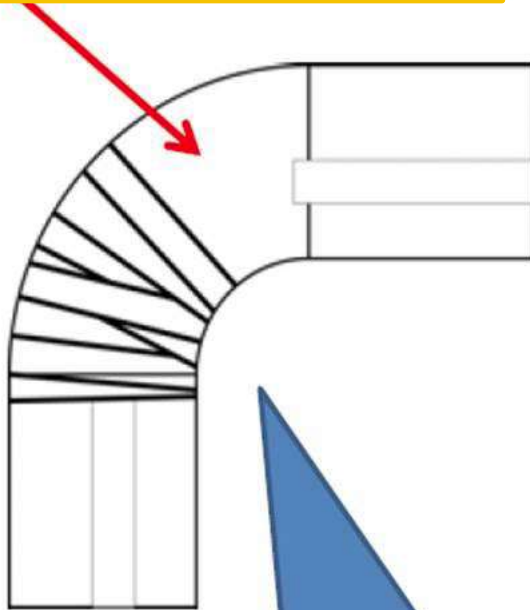

50mm幅のテープをエルボー部分に巻く。専用ヘラを使いテープをパイプに対して全体にわたりまんべんなく擦り付ける。

溶接部分の上から最低限1層テープを巻く。端部は正確に水平または垂直になるように巻く。

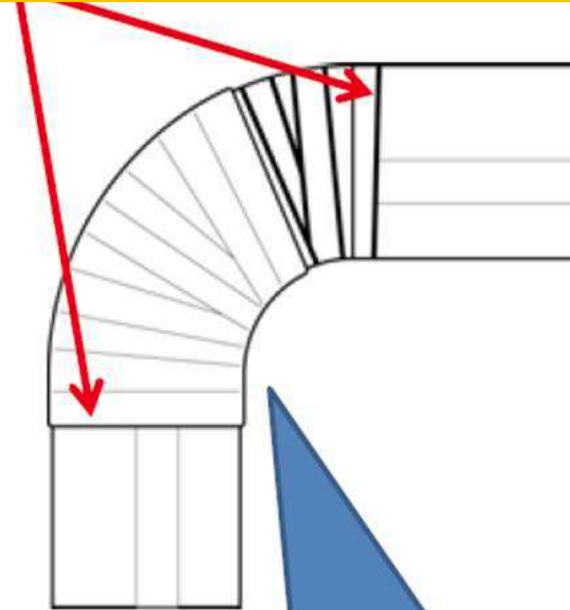

1層目に巻いたテープの上から更に50mm幅のテープを巻く。再度ヘラを使いテープをパイプに対して全体にわたりまんべんなく擦り付ける。

各種試験データ

切り口も錆びない



優れた耐久性:10年

✓ 耐候性

15000時間のUV促進テスト

【屋外暴露試験15年相当】

✓ 耐塩害対策

✓ 耐薬品性

✓ 耐食性



試験データ

✓ 強度 : 直径1mm/1kg/耐荷重

✓ 温度範囲 : -40℃ ~ 120℃

試験データ/80℃/湿度95%/1,000時間/剥がれなし

✓ ウォータープルーフ : 23℃の水中/1,000時間/剥がれなし

Technical Details

Thickness incl. liner:	approx. 0,13 mm	
Elongation:	> 50 %	ISO 527-3
Tensile strength:	> 65 N/15mm	ISO 527-3
Adhesion to steel:	> 5 N/10mm	DIN EN 1939 issued 11/96
Puncture resistance Ø 0,8mm:	> 9 N	prEN 14477
Puncture resistance Ø 3,0mm:	> 35 N	prEN 14477
Working temperature:	-40 to +120 °C	
Water vapor permability:	<0,01 g/m²/24h	ISO 15106-2
Emissivity:	~0,65	ASTM C 1371
Weather resistance testing:		ASTM G 26A ISO 4892-2
Fire rating without adhesive and liner	25/50	ASTM E84-12
Storage: at about 20°C to 30°C and max. 65% humidity		
This product is an advanced research product. Technical characteristics are subject to alterations.		

Characteristics

- superior cold weather adhesion • aggressive tack
- excellent high and low temperature performance • water resistant • UV resistant • chemicals resistant • saltwater resistant • very flexible • water vapour barrier • solvent-free

