

日亜ペイント株式会社

非鉄バインダーα シルバー

【特徴】

- ・ 超速乾性による作業工程の短縮
- ・ 無希釈 1 液型で作業性が良い
- ・ 鉄はもとより非鉄金属、木部、ガラス、FRPにも密着
- ・ リーフィングタイプのシルバー

【製品仕様】

容量：0.9kg、3.5kg、14kg

標準塗布量：0.09～0.15kg/m²

【消防法】

第4類 第1石油類（非水溶性）危険等級Ⅱ

※詳細は製品カタログ、またはSDSをご覧ください。



F☆☆☆☆

【基材との密着】

基材	密着
SPHC(熱間圧延鋼板)	○
黒皮鋼板	○
電気亜鉛メッキ	○
溶融亜鉛メッキ	○
ブリキ	○
ステンレス (SUS304)	○
ステンレス (SUS430)	○
アルミニウム1050	○
アルミニウム1080	○
アルミニウム1100	○
アルミニウム5052	○

基材	密着
真鍮	○
ペンタイト	○
アルマイト52S未封孔	○
アルマイトB1封孔	○
硬質クロムメッキ	○
ボンデ鋼板	○
銅板	○
アクリル板	○
ABS板	○
ガラス	○
FRP	○

基材	密着
硬質塩ビ	○
ポリカーボネート	○
PET	○
ポリエチレンテレフタレート	○
PE(ポリエチレン)	×
PP(ポリプロピレン)	×
磁気タイル	○

日亜ペイント株式会社

〒576-0054

大阪府交野市幾野5丁目6番12号

TEL：072-892-6101 FAX：072-892-6105




非鉄バインダーαシルバーの塗装例

ローラー塗り




ガラス

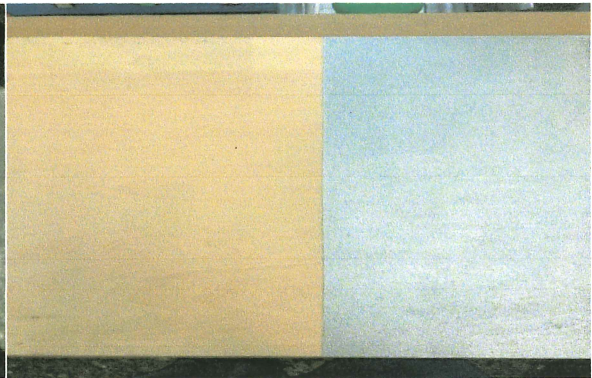

木部

刷毛塗り

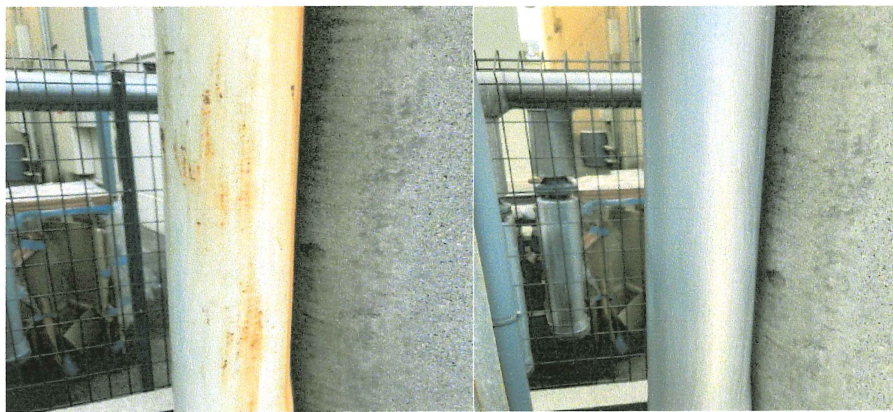

旧塗膜の配管

施工例



配電盤

非鉄バインダー α
シルバー

Lot.

日亜ペイント