

従来のpH試験紙とは違い4色方式w採用。試験紙の色差で素早くpHが判断できます。



## 特長

### 色見本付

ホルダーケースに色見本がついているので簡単に比較、照合ができます。

### クイックレスポンス

測定物に浸して1~2秒で素早く変色。

### メンテナンスフリー


使い捨てタイプなので、わずらわしいメンテナンス等の必要が無く簡単にいつでも測定可能です。

## テクニカルデータ

| 型 式          | TMS510P                                      |
|--------------|--|
| インジケーターパー    | 幅14mm×長さ6m                                   |
| インジケータカラーゾーン | 4色   |
| 色標カラーゾーン     | 0~14pH                                       |
| ケースサイズ       | 厚み20mm×Φ75mm<br>色標付アクリルケース<br>20mm長スライドカット機構 |
| ケース/試験紙重量    | 45g  |

## 【4カラー方式とは】

使用される長さにテープを切り、そのテープを測定される液体に1~2秒浸してください。テープの色が変わりますので、ケース側面の色標見本と比較してください。測定値がpH11以下の場合は、②~④が変色します。①は、pH値が11以上のときに変色します。

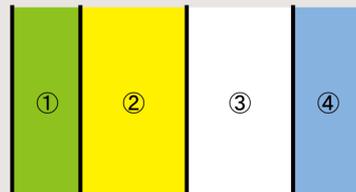

コンクリート躯体塗布面は、蒸留水にて水洗後、塗装面のpHを確認する場合は、pH試験紙を塗装面に押し当てて測定してください。