

業界初! Vモードを搭載した最新鋭コンプレッサー

快適な作業環境を生み出す、SEIWAの新しい



2馬力クラスのハイパワーで吹付塗装も可能。さらに低騒音を実現!!
自動的に高速・低速を選択し最適運転!!

Vモード 連続塗装にエア持続アップ!!

タンク内圧力2.6~2.9MPaの範囲内で空気消費量の变化を感知すると、空気消費量に合わせて[高速/低速(低騒音)運転]を自動的に選択。連続塗装を可能にし、最適な運転を行います。


Vモード 低騒音62dB!! (Vモード低速運転時)

Vモード制御により空気消費量が少ない時や作業休止時には、自動的に[低速(低騒音)運転]に切り替わり作業環境を静音に保ちます。
【起動時には2.6MPaまで[高速運転]を行い、空気消費を感知しなければ自動的に[低速(低騒音)運転]に切り替わり、3.0MPaまで運転を行います】


連続塗装による エア供給量の違い

レギュレーター0.6MPa設定時
エアホース(6.5)30m使用での比較

エアノズル2.5mm

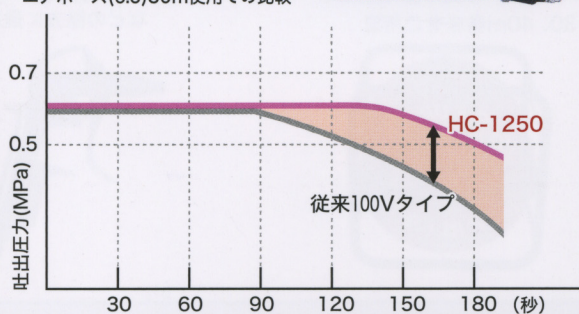

Vモード運転【スプレーガンの使用状況に合わせて】

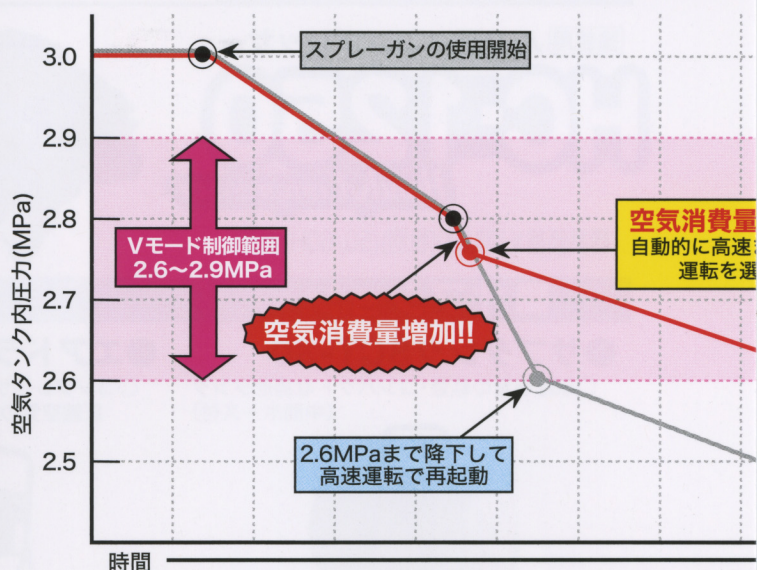

【Vモード】 : 2.6~2.9MPaの範囲内で空気消費量に合わせて、高速または低速(低速)を選択します。
空気消費量が多い時には早い段階でモーターを再起動させ、タンクを押さえて、連続塗装をアップします。また、空気消費量が少ない時は低速(低騒音)運転を行い不要な運転音を軽減します。
【普通モード】 : 空気消費量に関わらず、2.6MPaまで降下した時点で再起動し高速

耐久性も大幅に向上

産業用コンプレッサー連続運転の技術で、
高圧シリンダ部の耐久性を大幅にアップ!

2馬力クラスの

高能率DCブラシレスモーター
インバーター制御

タンク内圧力30気圧

低電圧65Vで
(リトライ機)

●持ち運びに便利な大型ハンドル

タテ、ヨコどちらでも持ちやすい
大型ハンドルを採用。




●フラットな機体上面

車などでの移動時に積み込みやすい
フラットな上面を採用。



●使いやすいシートスイッチ

運転状況が一目でわかるシートスイッチ
普通モードとVモードの切り替えやタンク内圧をLEDランプで表示します。

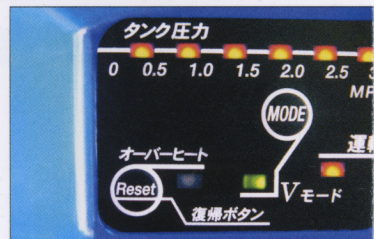

プレッサー登場!

いい提案です

クラス最軽量!

18kg

クラス最大の吐出量!

145^{※1} l/min

低騒音!

62^{※2} dB

【最適運転】

の変化を感知!!
または低速(低騒音)
状況して再起動

Vモード

普通モード

騒音)運転を自動的に

内圧力の降下を極力
は、運転音が小さい

運転を行います。

ハイパワー!

ーとマイコン

も運転可能

(能付)



最新型

塗装用 ハンディコンプレッサー

HC-1250

Handy Compressor

標準価格 ¥198,000(税別)(50/60Hz共用)

スイッチ

●収納に便利なコードフック&製品固定金具付

スイッチを採用。
タンク内圧力

収納時に電源コードをハンドルに巻き取って固定できるコードフック
を採用。また、製品を固定するための金具を装備。



停電時自動復帰機能付

全国どこでも使える50/60Hz共用

※1 吐出し空気量は吸い込み状態(大気圧)に換算した値です。
※2 騒音値は全負荷運転時に測定した値です。

仕様

型式	HC-1250
電動機出力(W)	1250
空気タンク内最高圧力 MPa(kgf/cm ²)	3.0 (30.6)
最高取り出し可能圧力 MPa(kgf/cm ²)	0~約0.8 (0~約82)
シリンダ径×行程×シリンダ数(mm)	低圧φ67×22×1 高圧φ45×10×1
回転速度(mim ⁻¹)	可変(最大2500)
吐出空気量(l/min)	145
電源電圧(V)	単相100
空気タンク容積(l)	9
外形寸法(幅×奥行き×高さ)(mm)	354×506×323
質量(kg)	18
商品コード(区分)	131250 (D)
標準価格	¥198,000

塗装用 ハンディコンプレッサー

HC-1250

Handy Compressor



標準価格 ¥198,000(税別)(50/60Hz共用)

■オプション

●サブタンクSCT-30

○30ℓ容量の軽量・コンパクトな補助タンク(中間ホース付)



●エアドライヤーADS-3

○コンプレッサーからの圧縮空気のごみ除去と除湿



●ニューレッドホース(エアホース)

○内径φ6.5とφ8.5の2種類
○1m単位でご用意できます(金具付/金具無の2種)



●エアホース金具各種



その他のカブラも各種ご用意しております

●ホースリールRHR-000

○ホースの収納・移動に便利(補助ホース付)
○20、30、40m巻きをご用意




●ダスターガン

○ゴミ・切り屑・水滴などの除去に最適



建築ガン

●アルミ合金により、軽量です●



リシガンRG-1

商品コード: 255485
定価: ¥10,000
区分: C



マルチガンMG-1

商品コード: 255488
定価: ¥31,000
区分: C




万能ガンBG-1

商品コード: 255487
定価: ¥33,000
区分: C

■建築塗装用スプレーガン選定の目安

塗料名と骨材の大きさによる選定								
※ 骨材の種類: けい砂、寒水石、砂、陶磁器質砕粒 1厘目=0.3mm								
用途	モルタル	小粒子スキン	中粒子リシン	スキン	軽量吹付材	吹付けタイプ	スタック	骨材の大きさ
リシガン	●	●	●	●				3~6厘目
マルチガン	●	●	●	●	●	●	●	骨材すべて
万能ガン	●	●	●	●	●	●		2~6厘目



安全上のご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- エアコンプレッサーは空気専用ですので、空気以外のガス圧縮には絶対使用しないでください。
- 圧縮空気を直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください(人命にかかります)。

- エアコンプレッサーに改造は絶対に加えないでください。
- スプレーガンなどのエア機器についても安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

※注意: 掲載した製品は改良により、予告なく変更する場合があります。必ず取扱説明書及び、警告指示に従って安全にご使用下さい。

http://www.seiwa.com E-mail info@seiwa.com 携帯サイト http://www.seiwa.com/i/

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

本社/〒136-0072 東京都江東区大島 5-12-7 TEL 03(3638)6911 FAX 03(3638)6921
 配送センター/ 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180
 札幌 TEL 011-741-0581(代) FAX 011-741-0506 北陸 TEL 0761-24-3251(代) FAX 0761-24-2395
 盛岡 TEL 019-637-5888(代) FAX 019-637-5744 名古屋 TEL 052-412-1717(代) FAX 052-412-7360
 仙台 TEL 022-241-2145(代) FAX 022-242-2547 大阪 TEL 06-6794-3511(代) FAX 06-6794-7247
 群馬 TEL 027-252-6791(代) FAX 027-252-6726 岡山 TEL 086-426-5200(代) FAX 086-426-5201
 神奈川 TEL 0462-63-3090(代) FAX 0462-63-3026 広島 TEL 082-250-3831(代) FAX 082-250-3832
 浜松 TEL 053-485-6181(代) FAX 053-485-6180 四国 TEL 087-833-0037(代) FAX 087-833-0043
 新潟 TEL 025-287-6824(代) FAX 025-287-6825 福岡 TEL 092-504-7213(代) FAX 092-583-3713