


人と環境にやさしい

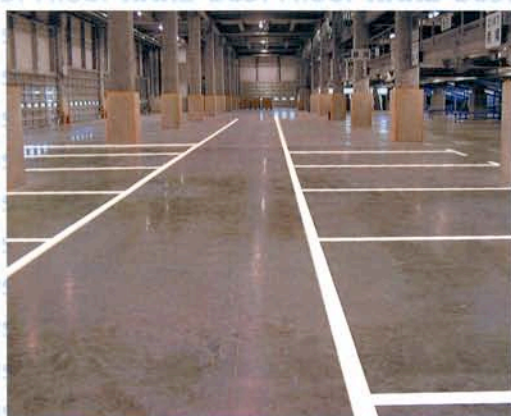

DUST PROOF HARD

ダストプルーフ ハード

コンクリート床／強化・防塵・養生剤

特許第3848982号

www.ashford.co.jp



みんなで止めよう温暖化

チームマイナス6%

DUST PROOF HARD

ダストプルーフハード は、コンクリート表面から発生する白い粉塵を完全にシャットアウト。

同時に化学反応によりコンクリート表面を超硬質化し、半永久的にその効果を持続します。

コンクリート表面に形成される硬質層は車やフォークリフトの頻繁な往来に対し、抜群の耐磨耗性を発揮し、塗料のように表面から剥がれる心配はありません。

メンテナンスフリーでいつまでもクリーンな環境を実現します。

強化・防塵

無機質ケイ酸アルカリ

保湿養生

有機質エマルジョン

封孔・ツヤ出し

コロイダルシリカ

DUST PROOF HARD

ダストプルーフ ハード


安全・無臭の水性ハイブリッド

F☆☆☆☆等級

強化防塵の原理


特許第3848982号

ダストプルーフ ハード塗布




セメント成分とダストプルーフハードが化学結合します。

自然乾燥

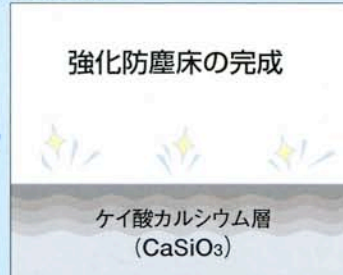

表面にケイ酸カルシウム層が生成されます。

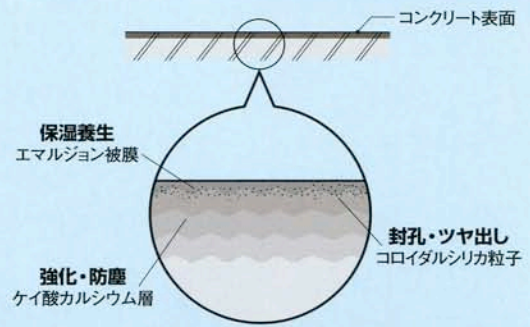

新設コンクリートに保湿養生被膜を造るにより、より良いコンクリートを形成します。工期中の汚れやキズ付きも軽減します。

施工

コンクリート打設から
1~3日経過後
塗布の場合

塗布

コンクリート表面にダ
ストプルーフハードを
塗布し浸透させます

自然乾燥

表面を自然乾燥
させます

完成

効果は

強化防塵

コンクリート養生

工期短縮

コンクリート打設から
数週間以上経過後
塗布の場合

清掃

コンクリート表面の汚
れをポリシャで研
掃します

塗布

スプレーやモップでダ
ストプルーフハードを
塗布し浸透させます

自然乾燥

表面を自然乾燥
させます

完成

効果は

強化防塵

特長

1. 超硬質耐磨耗

コンクリート表面をガラスのように超硬質化し、耐磨耗性を大幅に向上させます。




2. 発塵防止

コンクリートの白い粉塵を元から断ち、磨耗による粉塵の発生を防止します。



3. 新設コンクリート養生

コンクリート打設後の保湿養生効果により、ヘアークラックの発生を抑え、表層の強度をアップ。工期中の汚れやキズ付きも軽減します。

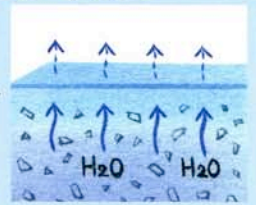

4. 輝きある表面

表面が緻密になり輝きが出てきます。塗料のように滑りやすくなりません。




5. 汚れ防止

コンクリート表面を緻密にして油など汚れの浸み込みを軽減します。




6. 帯電防止

塗料のように絶縁被膜を造らないので、床は帯電しません。

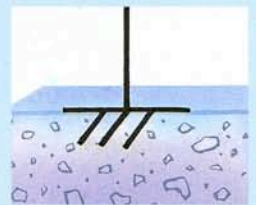

7. コンクリート劣化防止

炭酸ガスや水分の浸入を抑制し、コンクリートの中性化や鉄筋の腐食を抑制します。



8. 不燃・無臭・無害

水系不燃、無機系無臭なので取り扱いが安全です。溶剤やホルムアルデヒドも含まれません。告示対象外品ですが、F☆☆☆☆等級です。



9. メンテナンス経費節約

塗料のように剥離しないので塗り直しの必要はありません。維持管理経費が節約できます。




用途



■ 配送センター、物流倉庫、冷蔵倉庫



■ 工場、資材倉庫、製品倉庫、バックヤード

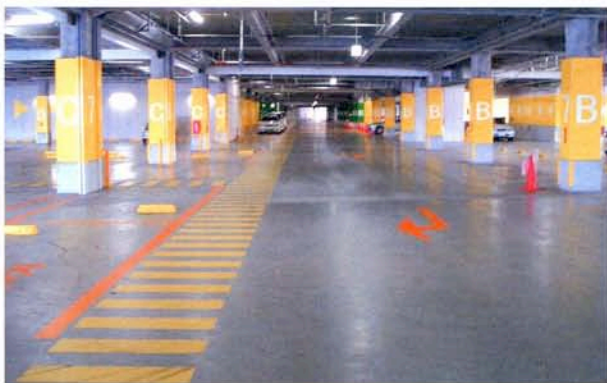

■ パーキング、駐輪場、整備工場



■ ハケ引きコンクリート

DUST PROOF ダストプルーフ ハード HARD



※荷姿・入数は予告なく変更することがあります。

コンクリート床のカンタン補修シリーズ

ひび割れ補修に…
クラックフィラー



欠け穴補修に…
ディボットパッチ



詳しくは最寄りのアシュフォードメイト店または下記へお問い合わせください。

製造・販売元

アシュフォードジャパン株式会社
www.ashford.co.jp

E-MAIL: ashford@ashford.co.jp

TEL: 06-6531-8253 FAX: 06-6536-2635

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13 新町ビル